棚付アイアンハンガー アラベスク　組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
必ずこの組立説明書をお読みの上、
組立手順通りに正しく組み立てご使用ください。
本取扱説明書を保管し、時々読み返していただき、
末永くご愛用いただきますよう、お願い致します。

完成図

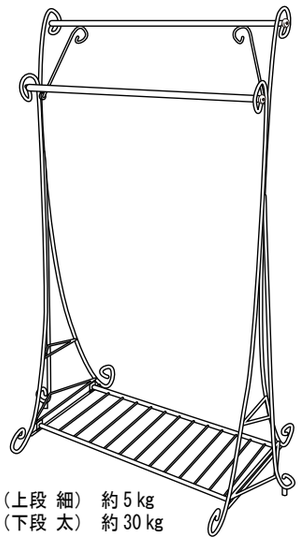

＜耐荷重＞
補助ハンガー（上段 細）　約 5 kg
ハンガーバー（下段 太）　約 30 kg
棚　約 15 kg

組立を始める前に

○部品の確認　…　組立ての前に部品の名前と部品数が揃っているか確認してください。
また組立て中は、部品を紛失しないよう注意してください。

○ 組 立 場 所　…　平らなカーペットや、じゅうたん等の表面の柔らかい床の上で組立てください。床などを傷つけないように十分ご注意ください。

○用意する物　…　プラスドライバー

○組立のご注意　…　軍手や手袋などで手を保護してから組立てを行ってください。

⚠ 警告

- 危険ですので傾いた所での使用、片寄った荷重での使用は危険ですのでしないでください。
- ストーブやコンロなど火気の近くでのご使用はおやめください。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理・改造による事故・破損等の責任は保証いたしません。

⚠ 注意

- 組立後もネジのゆるみや製品の異常がないか、定期点検をして締め直してください。
- 汚れを落とす時は、薄めた中性洗剤で落とした後、直ちに乾拭きして下さい。クレンザー、シンナー、ベンジン等は絶対使用しないで下さい。
- 本製品は収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途では使用はしないでください。
- ハンガーバーと補助ハンガー下部分の２ヶ所の飾りは本体と表面加工が違う為、色とつやが多少異なります。
- 本商品は手作業による加工のため、サイズに誤差があります。その為、組み立ての際に微調整が必要な場合があります。

品　質　表　示

■ 品　名：棚付アイアンハンガー アラベスク
■ 品　番：ホワイト：KY-640 ブラウン：KY-641
■ 材　質：スチール
■ 表面加工：メラミン焼付塗装
■ 外形寸法：幅約 1070× 奥行約 600× 高さ約 1500（㎜）
■ 原産国　　：日　本

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

〒955-8601
新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社
http://www.kawako.net/

ハンガーを正しくお使いください。

ハンガーに
ぶら下がらない

商品に乗らない

濡れた布を
直接掛けない

耐荷重以上の重量を掛けないでください。

本体を壁に強く当てないでください。
脚部で壁を破損する恐れがあります。

移動する際は、必ず収納物を取り除き、本体を持ち上げて移動させてください。

＜部品図＞　※必ず組立前に部品名と部品数を確認してください。

①支柱 × 左右各１

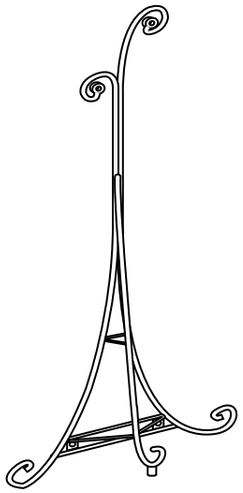

②棚　× １



③ハンガーバー　× １

④補助ハンガー　× １



※加工跡が無くきれいに
見える方が表向きになります

⑤アジャスター　× ２



⑥ネジ大　× ８



⑦ネジ小　× ２



⑧ワッシャー　× ４

部品使用図

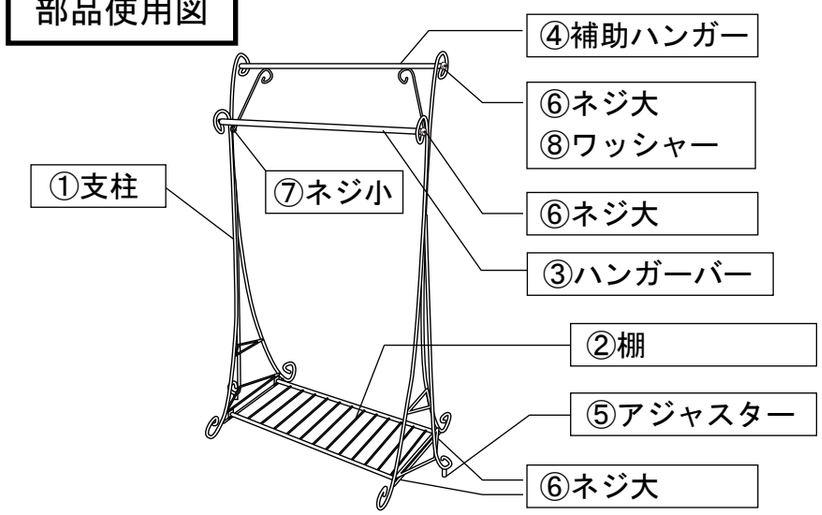

ドライバーの使い方



- ドライバーはネジに合ったドライバーを使用してください。
- ネジに垂直にあて、溝にしっかりはめ込んでから回してください。

1　アジャスターの取り付け

・ ①支柱に⑤アジャスターを仮止めします。
※組み立て後にがたつきの無いように
調整してください。

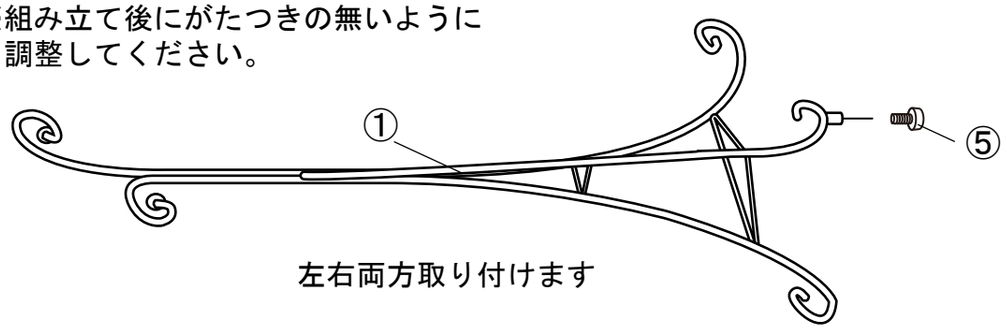

左右両方取り付けます

2　棚の取り付け

・ ②棚の上下を確認して、⑥ネジ大で支柱に仮止めします。

※②棚下に電話帳など厚めの本をはさんで浮かせて
取り付けるとゆがまずに取り付けができます。

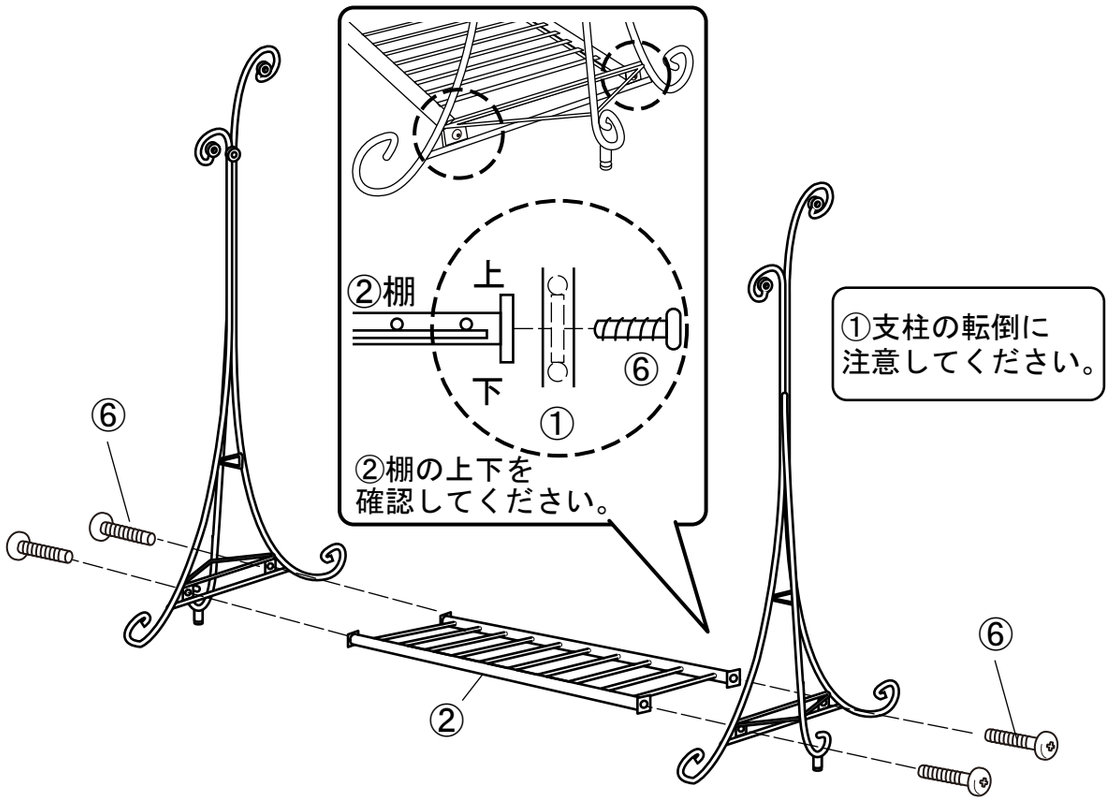

3　ハンガーバーの取り付け

・ ③ハンガーバーを⑥ネジ大で
右図の位置に仮止めします。
※低い位置に③ハンガーバーを取り付けます

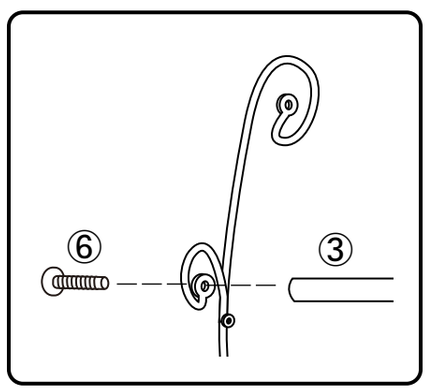

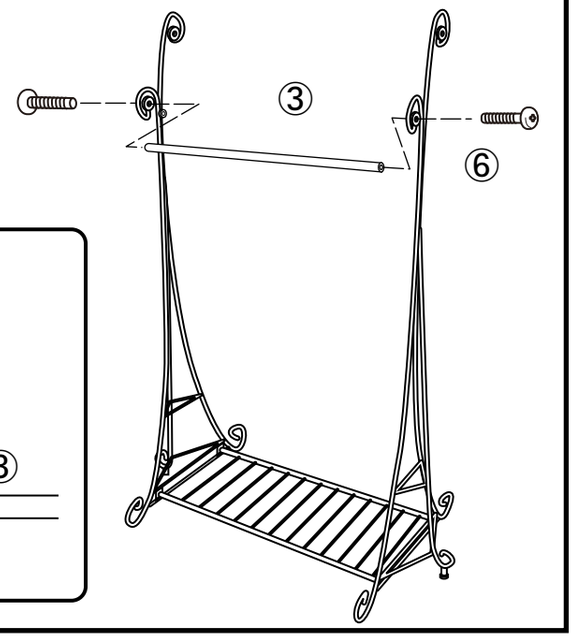

4　補助ハンガーの取り付け・調整・完成

・ ④補助ハンガーのハンガー部を⑧ワッシャーをはさみ
⑥ネジ大で落ちない程度に軽く固定します。

・ ④補助ハンガーの飾り部を上部ハンガーのネジを
調整しながら、⑦ネジ小で固定します。

・ 全てのネジをしっかりと締めてください。

・ アジャスターでがたつきを調整したら完成です。